


Pyöröpistokkeet ja pyöröpistokehlysyt 0,2 - 1,5 mm²

MC03M

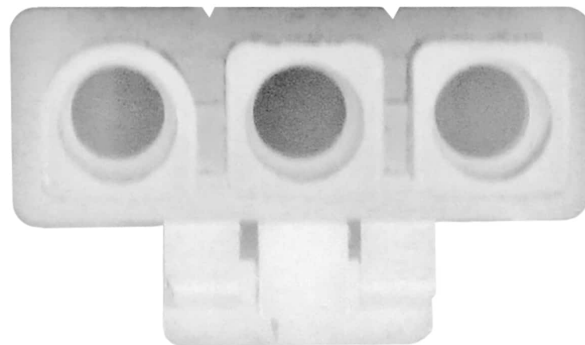

- Käytetään pyöröpistokehlysyjen ja pyöröpistokkeiden 0,2 – 1,5 mm² kanssa.
- Materiaali läpinäkyvä polyamidi.
- Enimmäisjännite 250 V.
- Enimmäisvirta 20 A.
- Lämpötila-alue -20 °C – +105 °C.
- Lämpilyöntititestattu 1 min, 1 500 V AC.

Liitinkotelo ,jota käytetään pyöröpistokkeiden B0502HO ja B1502HO kanssa.



Tuotenumero: **7516-502700**
EAN: **7393487005402**

W (mm): **19.6**
H (mm): **7.1**
L (mm): **27**

Napojen lukumäärä: **3**