

1300-järjestelmä (H), 250-järjestelmä (25 t), 350-systemet (35 t), 600-järjestelmä (6 t), Alumiini-kupari-kaapelikengät 16 - 1200 mm<sup>2</sup>, Alumiiniset kaapelikengät 16 - 1200 mm<sup>2</sup>, C-Liitin 6-300 mm<sup>2</sup>, Elpress Kuorintatyökalut, Elpress Mobile leuat, Eristeenpoistotyökalut, Eristetyt päätehylyt 0,14 - 120 mm<sup>2</sup> ET, vakioväri, Hydraulipumput, Hydrauliset katkaisutyökalut, Kaapelikiinnikkeet, Kiertojatkosputki kuparijohdoille 10 - 35 mm<sup>2</sup>, Kuparijohdinten liitokset, Lajitelmalaatikot, Lämpökutiste-eristetyt puristusjatkokset, 1 kV, Leuat, Liitokset, Matriisit ja 600-järjestelmä (6 t), Matrix holder for 600-system (6 t), Mechanical hand tools, MINI (0-3,5 t), MINIFORCE, PL450, Puristusasemat, Puristuspakkaajat, Putkikaapelikengät 0,75 - 10 mm<sup>2</sup>, Rengaskaapelikengät 0,1 - 6 mm<sup>2</sup>, Rengaskaapelikengät 0,25 - 6 mm<sup>2</sup>, Ruuvijatkosholkit 10 - 240 mm<sup>2</sup> (esikierteitetty ruuvit), Syvämaadoitusjärjestelmä FS, Tuurnat ja 600-järjestelmässä (6 t), V1470-järjestelmä (40 t), Yhdistelmätyökalut katkaisuun ja eristeen poistamiseen, 1300-järjestelmä (C2), 3,5 t system, Alumiini-/kupariliitokset, Alumiini-kupari-pinnahylsyt 16 - 300 mm<sup>2</sup>, Alumiiniset väliseinälliset jatkosholkit 16 - 1200 mm<sup>2</sup>, Eristetyt päätehylyt 0,14 - 95 mm<sup>2</sup> ETT, vaihtoehtoinen väri, Haarukkakaapelikengät 0,1 - 6 mm<sup>2</sup>, Haarukkakaapelikengät 0,25 - 10 mm<sup>2</sup>, HB150, Hydrauliset leikkuupää, Kaapelijatkokset ja -päätteet, Katkaisutyökalut, Kiertojatkosputki alumiinijohdoille 31 - 99 mm<sup>2</sup>, Matrices for indent crimping Al, Matriisit, MB-leukojen, MOBILE, Puristustyökalu, Putkikaapelikengät 16 - 800 mm<sup>2</sup>, Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm<sup>2</sup> (käännettävä ruuvi), Syvämaadoitusjärjestelmä FSHD, Täydelliset puristusjatkossarjat, Al, 50-240 mm<sup>2</sup>, 1 kV, TS1300, TS1300CU, TS1300AL, Tuurna Al-liitoksia varten, tuurnapuristus, 6 t system, Akkukäyttöinen katkaisutyökalu, Alumiinijohdinten liitokset, Alumiiniset väliseinälliset jatkoliittimet, Poikkipinta-alue 16 - 400 mm<sup>2</sup>, Yhdistelmätyökalut katkaisuun ja eristeen poistamiseen, Eristetyt päätehylyt 0,14 - 95 mm<sup>2</sup> ETD, vaihtoehtoinen väri, Eturunasta taivutetut haarukkakaapelikengät 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, Ilmajohtajajatkokset 31 - 241 mm<sup>2</sup>, AlMgSi (Super B) ja Al59, Iskukaulukset FS- ja FSHD-järjestelmään, Kaapelikiinnikkeet, Katkaisu- ja kuorintatyökalut, KRF-putkikaapelikengä, kaksireikäinen, Lämpökutiste-eristetyt ruuvijatkokset, 1 kV, Matriisinpidin Al 1300-järjestelmään. (13 t),

Piikkikaapelikengät 0,25 - 6 mm<sup>2</sup>, SD4016,  
Siirtymäjatkosholkit, alumiinijohdin 16 - 95 mm<sup>2</sup>  
yhtenäiseen kuparijohtimeen 10 mm<sup>2</sup>, TB-leukojen,  
Toinen mekaaniset käsipihdit, Tuurnat, 13 t system,  
Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm<sup>2</sup>,  
Alumiiniset kaapelin pysäyttimellä varustetut  
jatkosholkit 300 - 400 mm<sup>2</sup>, C-Liitin, Eristämättömät  
päätehylyt 0,25 - 50 mm<sup>2</sup>, Hydrauliset  
katkaisutyökalut, Ilmajohtojatkokset 62 ja 99 mm<sup>2</sup>  
FeAl-johdolle, Jatkosholkit 0,75 - 10 mm<sup>2</sup>,  
Koukkukaapelikengät 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, KRF-  
kulmakaapelikengät 45°, Lauat PVL130S/P,  
Lisätarvikkeet, Matriisinpidin 250-järjestelmään. (25  
t), Muu valikoima, Pihdit harrastekäyttöön,  
Ruuvihaaritusliittimet, SD0525, Tuurnanpidin Al-  
pyöröpuristukseen. 250-järjestelmä (25 t), 25 t  
system, Alumiiniset kaapelikengät 50 - 240 mm<sup>2</sup> 1  
kV, Dual-leukojen 1300-järjestelmä (13 t), Eristetyt  
liitokset, Eristetyt TWIN-päätehylyt 2 x 0,5 - 2 x 10  
mm<sup>2</sup> ET2, vakiovärikoodi, KRF-kulmakaapelikengät  
90°, 10 - 150 mm<sup>2</sup>, Lattapistokehylyt, rullattu malli  
0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, Maadoitus, Matrix for Multicrimp,  
Mekaaniset katkaisutyökalu, Piikkikaapelikengät 0,1  
- 6 mm<sup>2</sup>, Punches for Multicrimp, RPL605,  
Täytepala, 35 t system, DIN 46234 -  
levykaapelikengät 10 - 185 mm<sup>2</sup>, Dual-leukojen  
1300C2-järjestelmä 13 t , Eristämättömät liitokset,  
Eristetyt TWIN-päätehylyt 2 x 0,5 - 2 x 10 mm<sup>2</sup>  
ETT2, vaihtoehtoinen värikoodi, Litteät  
piikkikaapelikengät 0,25 - 6 mm<sup>2</sup>, Matriisi ja V1470,  
Nastalliset lattapistokehylyt, rullattu malli 0,5 - 6  
mm<sup>2</sup>, RPL5548, Ruuvijatkosholkit 10 - 630 mm<sup>2</sup>  
(käännettävä ruuvi), Tuurnat ja V1470, 40 t system,  
DUAL-leukojen 250-järjestelmä (25 t), Eristetyt  
TWIN-päätehylyt 2 x 0,5 - 2 x 10 mm<sup>2</sup> ETW2,  
vaihtoehtoinen värikoodi, Jatkosholkit 0,25 - 6 mm<sup>2</sup>,  
KS/KSF-jatkosholkit 0,75 - 800 mm<sup>2</sup>, Matriisinpidin  
ja V1470, Päätehylyt, RPL001, Ruuvikaapelikengät  
10 - 630 mm<sup>2</sup> (esikierteitettyt ruuvit),  
Uroshaaroituksella varustetut lattapistokehylyt,  
rullattu malli 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, Hydraulipumput,  
Ilmajohtoliitokset, KS/KSF-jatkosholkit,  
väliseinäilliset, 10 - 500 mm<sup>2</sup>, Lämpökutiste-  
eristyksellä varustetut jatkosholkit 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>,  
Lattapistokehylyt 90°, rullattu malli 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>,  
Punches for pre-rounding, Pyöröpuristusmatriisi Al,  
RPL1800, KSxP-rinnakkaisjatkosholkit johtimille  
yhteensä 0,5 - 6,75 mm<sup>2</sup>, Lattapistokehylyt, kulma,  
rullattu malli 0,5 - 1 mm<sup>2</sup>, Leukapidin 1300-  
järjestelmä (13 t), Puristusasemat ja pöytäteline,

Rinnakkaisjatkosholkit 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, RPL1001, Ruuviliitokset, CUT-jatkosholkit yksisäikeisille johtimille 6 - 16 mm<sup>2</sup>, Integroidut leukojen 1300-järjestelmä (13 t), Lattapistokehylsyt, rullattu malli 0,1 - 6 mm<sup>2</sup>, Lattapistokkeet 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, Leuat, matriisit ja tuurnat, RPL2258, B-leukojen AlMgSi ja Al59, DIN 46230 -piikkikaapelikengät 10 - 95 mm<sup>2</sup>, Navalliset lattapistokkeet 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, Uroshaaroituksella varustetut lattapistokehylsyt, rullattu malli 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, KRX-putkikaapelikengät Excel- ja Fxcel-kaapelille 10 - 16 mm<sup>2</sup>, Leukapidin 1300C2 (13 t), Pyöröpistokkeet ja pyöröpistokehylsyt 0,2 - 1,5 mm<sup>2</sup>, Täysin eristetyt lattapistokehylsyt, rullattu malli 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, Integroidut leukojen 1300C2-järjestelmä (13 t), KSX-jatkoshokit Excel- ja Fxcel-kaapelille 10 - 16 mm<sup>2</sup>, Lattapistoke 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, Liitinkotelo lattapistokehylsille 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>, Integroidut leukojen 250-järjestelmä (25 t), KRFS-putkikaapelikengä 50 - 400 mm<sup>2</sup>, kapea laatta, Pyöröpistokkeet ja pyöröpistokehylsyt 0,2 - 1,5 mm<sup>2</sup>, Täysin eristetyt huppupäätehylsyt 1 - 6 mm<sup>2</sup>, KSxP-rinnakkaisjatkosholkit johtimille yhteensä 10 - 630 mm<sup>2</sup>, Leukapidin 250-järjestelmä (25 t), Liitinkotelo lattapistokehylsille - 400V/18A, Pyöröpistoke 0,25 - 6 mm<sup>2</sup>, B-leukojen KRF/KSF/KRD/KSD/KRT/KST, KRT-putkikaapelikengät 10 - 500 mm<sup>2</sup>, Lauat CS2500, Liitinlatta, Täysin eristetyt pyöröpistokehylsyt 0,25 - 6 mm<sup>2</sup>, Integroidut leukojen V1470, KRD-putkikaapelikengät 16 - 1000 mm<sup>2</sup>, Liitinlatta 45°, B-leukojen ja C-Liitin, KST-jatkosholkit 10 - 500 mm<sup>2</sup>, Liitinlatta 90°, B-leukojen DIN46235, KSD-jatkosholkit 16 - 1000 mm<sup>2</sup>, Liitinlatta 2 x 45°, DIN 46235 -putkikaapelikengät 6-400 mm<sup>2</sup>, Lattapistokkeet 1, 2 ja 3 urosliitäntää, Eristysholkit, Putkikaapelikengät (NS), Juotettava lattapistoke

# KST120

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- .

## Esimerkki merkinnöistä: 16 70 (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)


16 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> T = tyyppi KST

harvasäikeiselle

Eristämätön jatkosholkki harvasäikeiselle (luokka 2)

kuparijohtimelle, 120 mm<sup>2</sup>. Käytetään Elpressin

sertifioidun järjestelmän V600, V1300, V250 kanssa.

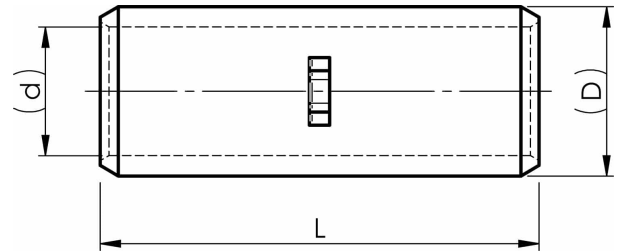

Tuotenumero: **7303-106100**

EAN: **7393487008304**

Snro: **5203664**

d (mm): **15**

D (mm): **19**

L (mm): **60**

s (mm) - kuorintapituus: **30**

AWG/MCM Cu: **250 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **120**