

1300-järjestelmä (H), 250-järjestelmä (25 t), 350-systemet (35 t), 600-järjestelmä (6 t), Alumiini-kupari-kaapelikengät 16 - 1200 mm², Alumiiniset kaapelikengät 16 - 1200 mm², C-Liitin 6-300 mm², Elpress Kuorintatyökalut, Elpress Mobile leuat, Eristeenpoistotyökalut, Eristetyt päätehylyt 0,14 - 120 mm² ET, vakioväri, Hydraulipumput, Hydrauliset katkaisutyökalut, Kaapelikiinnikkeet, Kiertojatkosputki kuparijohdoille 10 - 35 mm², Kuparijohdinten liitokset, Lajitelmalaatikot, Lämpökutiste-eristetyt puristusjatkokset, 1 kV, Leuat, Liitokset, Matriisit ja 600-järjestelmä (6 t), Matrix holder for 600-system (6 t), Mechanical hand tools, MINI (0-3,5 t), MINIFORCE, PL450, Puristusasemat, Puristuspakkaajat, Putkikaapelikengät 0,75 - 10 mm², Rengaskaapelikengät 0,1 - 6 mm², Rengaskaapelikengät 0,25 - 6 mm², Ruuvijatkosholkit 10 - 240 mm² (esikierteitetty ruuvit), Syvämaadoitusjärjestelmä FS, Tuurnat ja 600-järjestelmässä (6 t), V1470-järjestelmä (40 t), Yhdistelmätyökalut katkaisuun ja eristeen poistamiseen, 1300-järjestelmä (C2), 3,5 t system, Alumiini-/kupariliitokset, Alumiini-kupari-pinnahylsyt 16 - 300 mm², Alumiiniset väliseinälliset jatkosholkit 16 - 1200 mm², Eristetyt päätehylyt 0,14 - 95 mm² ETT, vaihtoehtoinen väri, Haarukkakaapelikengät 0,1 - 6 mm², Haarukkakaapelikengät 0,25 - 10 mm², HB150, Hydrauliset leikkuupää, Kaapelijatkokset ja -päätteet, Katkaisutyökalut, Kiertojatkosputki alumiinijohdoille 31 - 99 mm², Matrices for indent crimping Al, Matriisit, MB-leukojen, MOBILE, Puristustyökalu, Putkikaapelikengät 16 - 800 mm², Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm² (käännettävä ruuvi), Syvämaadoitusjärjestelmä FSHD, Täydelliset puristusjatkossarjat, Al, 50-240 mm², 1 kV, TS1300, TS1300CU, TS1300AL, Tuurna Al-liitoksia varten, tuurnapuristus, 6 t system, Akkukäyttöinen katkaisutyökalu, Alumiinijohdinten liitokset, Alumiiniset väliseinälliset jatkoliittimet, Poikkipinta-alue 16 - 400 mm², Yhdistelmätyökalut katkaisuun ja eristeen poistamiseen, Eristetyt päätehylyt 0,14 - 95 mm² ETD, vaihtoehtoinen väri, Eturunasta taivutetut haarukkakaapelikengät 0,5 - 2,5 mm², Ilmajohtajajatkokset 31 - 241 mm², AlMgSi (Super B) ja Al59, Iskukaulukset FS- ja FSHD-järjestelmään, Kaapelikiinnikkeet, Katkaisu- ja kuorintatyökalut, KRF-putkikaapelikengä, kaksireikäinen, Lämpökutiste-eristetyt ruuvijatkokset, 1 kV, Matriisinpidin Al 1300-järjestelmään. (13 t),

Piikkikaapelikengät 0,25 - 6 mm², SD4016,
Siirtymäjatkosholkit, alumiinijohdin 16 - 95 mm²
yhtenäiseen kuparijohtimeen 10 mm², TB-leukojen,
Toinen mekaaniset käsipihdit, Tuurnat, 13 t system,
Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 500 mm²,
Alumiiniset kaapelin pysäyttimellä varustetut
jatkosholkit 300 - 400 mm², C-Liitin, Eristämättömät
päätehylyt 0,25 - 50 mm², Hydrauliset
katkaisutyökalut, Ilmajohtojatkokset 62 ja 99 mm²
FeAl-johdolle, Jatkosholkit 0,75 - 10 mm²,
Koukkukaapelikengät 0,5 - 2,5 mm², KRF-
kulmakaapelikengät 45°, Lauat PVL130S/P,
Lisätarvikkeet, Matriisinpidin 250-järjestelmään. (25
t), Muu valikoima, Pihdit harrastekäyttöön,
Ruuvihaaritusliittimet, SD0525, Tuurnanpidin Al-
pyöröpuristukseen. 250-järjestelmä (25 t), 25 t
system, Alumiiniset kaapelikengät 50 - 240 mm² 1
kV, Dual-leukojen 1300-järjestelmä (13 t), Eristetyt
liitokset, Eristetyt TWIN-päätehylyt 2 x 0,5 - 2 x 10
mm² ET2, vakiovärikoodi, KRF-kulmakaapelikengät
90°, 10 - 150 mm², Lattapistokehylyt, rullattu malli
0,5 - 6 mm², Maadoitus, Matrix for Multicrimp,
Mekaaniset katkaisutyökalu, Piikkikaapelikengät 0,1
- 6 mm², Punches for Multicrimp, RPL605,
Täytepala, 35 t system, DIN 46234 -
levykaapelikengät 10 - 185 mm², Dual-leukojen
1300C2-järjestelmä 13 t , Eristämättömät liitokset,
Eristetyt TWIN-päätehylyt 2 x 0,5 - 2 x 10 mm²
ETT2, vaihtoehtoinen värikoodi, Litteät
piikkikaapelikengät 0,25 - 6 mm², Matriisi ja V1470,
Nastalliset lattapistokehylyt, rullattu malli 0,5 - 6
mm², RPL5548, Ruuvijatkosholkit 10 - 630 mm²
(käännettävä ruuvi), Tuurnat ja V1470, 40 t system,
DUAL-leukojen 250-järjestelmä (25 t), Eristetyt
TWIN-päätehylyt 2 x 0,5 - 2 x 10 mm² ETW2,
vaihtoehtoinen värikoodi, Jatkosholkit 0,25 - 6 mm²,
KS/KSF-jatkosholkit 0,75 - 800 mm², Matriisinpidin
ja V1470, Päätehylyt, RPL001, Ruuvikaapelikengät
10 - 630 mm² (esikierteitettyt ruuvit),
Uroshaaroituksella varustetut lattapistokehylyt,
rullattu malli 0,5 - 2,5 mm², Hydraulipumput,
Ilmajohtoliitokset, KS/KSF-jatkosholkit,
väliseinäilliset, 10 - 500 mm², Lämpökutiste-
eristyksellä varustetut jatkosholkit 0,5 - 6 mm²,
Lattapistokehylyt 90°, rullattu malli 0,5 - 1,5 mm²,
Punches for pre-rounding, Pyöröpuristusmatriisi Al,
RPL1800, KSxP-rinnakkaisjatkosholkit johtimille
yhteensä 0,5 - 6,75 mm², Lattapistokehylyt, kulma,
rullattu malli 0,5 - 1 mm², Leukapidin 1300-
järjestelmä (13 t), Puristusasemat ja pöytäteline,

Rinnakkaisjatkosholkit 0,5 - 6 mm², RPL1001, Ruuviliitokset, CUT-jatkosholkit yksisäikeisille johtimille 6 - 16 mm², Integroidut leukojen 1300-järjestelmä (13 t), Lattapistokehylsyt, rullattu malli 0,1 - 6 mm², Lattapistokkeet 0,5 - 2,5 mm², Leuat, matriisit ja tuurnat, RPL2258, B-leukojen AlMgSi ja Al59, DIN 46230 -piikkikaapelikengät 10 - 95 mm², Navalliset lattapistokkeet 0,5 - 6 mm², Uroshaaroituksella varustetut lattapistokehylsyt, rullattu malli 0,5 - 2,5 mm², KRX-putkikaapelikengät Excel- ja Fxcel-kaapelille 10 - 16 mm², Leukapidin 1300C2 (13 t), Pyöröpistokkeet ja pyöröpistokehylsyt 0,2 - 1,5 mm², Täysin eristetyt lattapistokehylsyt, rullattu malli 0,5 - 6 mm², Integroidut leukojen 1300C2-järjestelmä (13 t), KSX-jatkoshokit Excel- ja Fxcel-kaapelille 10 - 16 mm², Lattapistoke 0,5 - 6 mm², Liitinkotelo lattapistokehylsille 1,5 - 6 mm², Integroidut leukojen 250-järjestelmä (25 t), KRFS-putkikaapelikengä 50 - 400 mm², kapea laatta, Pyöröpistokkeet ja pyöröpistokehylsyt 0,2 - 1,5 mm², Täysin eristetyt huppupäätehylsyt 1 - 6 mm², KSxP-rinnakkaisjatkosholkit johtimille yhteensä 10 - 630 mm², Leukapidin 250-järjestelmä (25 t), Liitinkotelo lattapistokehylsille - 400V/18A, Pyöröpistoke 0,25 - 6 mm², B-leukojen KRF/KSF/KRD/KSD/KRT/KST, KRT-putkikaapelikengät 10 - 500 mm², Lauat CS2500, Liitinlatta, Täysin eristetyt pyöröpistokehylsyt 0,25 - 6 mm², Integroidut leukojen V1470, KRD-putkikaapelikengät 16 - 1000 mm², Liitinlatta 45°, B-leukojen ja C-Liitin, KST-jatkosholkit 10 - 500 mm², Liitinlatta 90°, B-leukojen DIN46235, KSD-jatkosholkit 16 - 1000 mm², Liitinlatta 2 x 45°, DIN 46235 -putkikaapelikengät 6-400 mm², Lattapistokkeet 1, 2 ja 3 urosliitäntää, Eristysholkit, Putkikaapelikengät (NS), Juotettava lattapistoke

KST120

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- .

Esimerkki merkinnöistä: 16 70 (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)


16 = leuan nro 70 = mm² T = tyyppi KST

harvasäikeiselle

Eristämätön jatkosholkki harvasäikeiselle (luokka 2)

kuparijohtimelle, 120 mm². Käytetään Elpressin

sertifioidun järjestelmän V600, V1300, V250 kanssa.

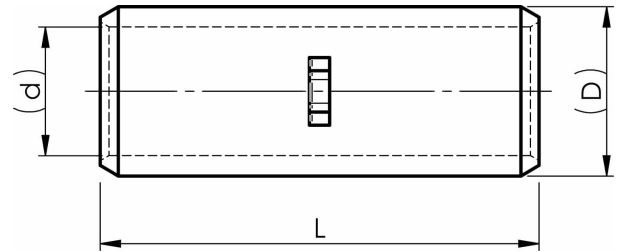

Tuotenumero: **7303-106100**

EAN: **7393487008304**

Snro: **5203664**

d (mm): **15**

D (mm): **19**

L (mm): **60**

s (mm) - kuorintapituus: **30**

AWG/MCM Cu: **250 MCM**

mm² Cu: **120**