


Pyöröpistoke 0,25 - 6 mm<sup>2</sup>

# A4605HA

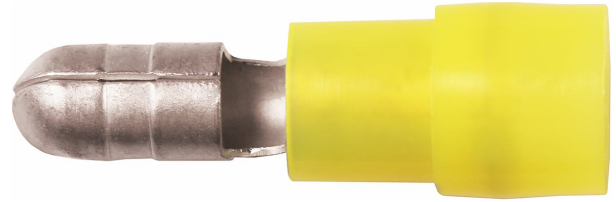

- Materiaali: messinki/Cu, tinattu Cu/Sn.
- Eriste halogeeniton PA, ei Easy-entry.

Eristetty pyöröpistoke kaapelille 4 – 6 mm<sup>2</sup>.  
Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.



Tuotenumero: **7493-500300**

EAN: **7393487005204**

Snro: **5215565**

d (mm): **6.6**

L (mm): **25.7**

s (mm) - kuorintapituus: **9**

Eristemateriaali: **PA**

Eristeen väri: **Keltainen (eristetyt liittimet)**

Materiaali: **Messinki/Cu, Cu/Sn**

Luoti ø (mm): **5**

Kaulatyyppi: **Reinforcementsleeve**

AWG/MCM Cu: **12 - 10 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **4-6**