


KST-jatkosholkit 10 - 500 mm<sup>2</sup>

# KST10

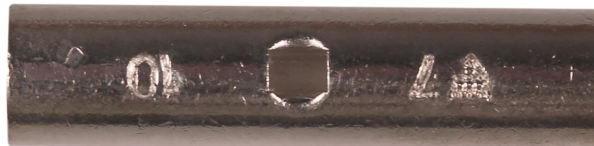

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- .

## Esimerkki merkinnöistä: 16 70 (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)

16 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> T = tyyppi KST

harvasäikeiselle

Eristämätön jatkosholkki harvasäikeiselle (luokka 2)

kuparijohtimelle, 10 mm<sup>2</sup>. Käytetään Elpressin

sertifioidun järjestelmän ES2258, PVL350, V600,

V1300 kanssa.



Tuotenumero: **7303-105200**

EAN: **7393487008212**

Snro: **5203655**

d (mm): **4.5**

D (mm): **7**

L (mm): **30**

s (mm) - kuorintapituus: **15**

AWG/MCM Cu: **8 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **10**

**ELPRESS**