


KST-jatkosholkit 10 - 500 mm<sup>2</sup>

# KST185

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä ja sisäinen kaapelinpysäytin.
- .

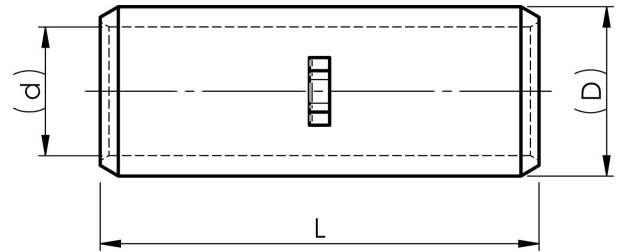

## Esimerkki merkinnöistä: 16 70 (Merkinnässä näkyy Elpress-logo)

16 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> T = tyyppi KST

harvasäikeiselle

Eristämätön jatkosholkki harvasäikeiselle (luokka 2) kuparijohtimelle, 185 mm<sup>2</sup>. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V600, V1300, V250 kanssa.



Tuotenumero: **7303-105900**

EAN: **7393487008281**

Snro: **5203667**

d (mm): **19**

D (mm): **24**

L (mm): **75**

s (mm) - kuorintapituus: **37**

AWG/MCM Cu: **350 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **185**

**ELPRESS**