


Putkikaapelikengät 16 - 800 mm<sup>2</sup>

# KRF25-6

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

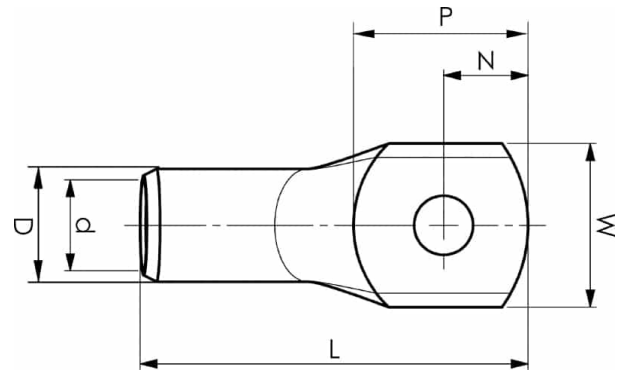

## Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> 10 = laatan reikä M10 F =  
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.

Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja  
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 16 mm<sup>2</sup>  
kuparijohtimelle, laatassa M6-reikä. Käytetään  
Elpressin sertifioidun järjestelmän V600, V1300 tai  
V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-012600**

EAN: **7393487005969**

Snro: **5201035**

W (mm): **16**

N (mm): **8**

N1 (mm): **10**

P (mm): **18**

f (mm): **1**

d (mm): **8**

D (mm): **11**

L (mm): **39**

t (mm) - laatan paksuus: **2.9**

s (mm) - kuorintapitus: **13**

Ruuvi: **M6**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **4 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **25**

**ELPRESS**