


Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm<sup>2</sup> (käännettävä ruuvi)

# SL150R95S- 10-12

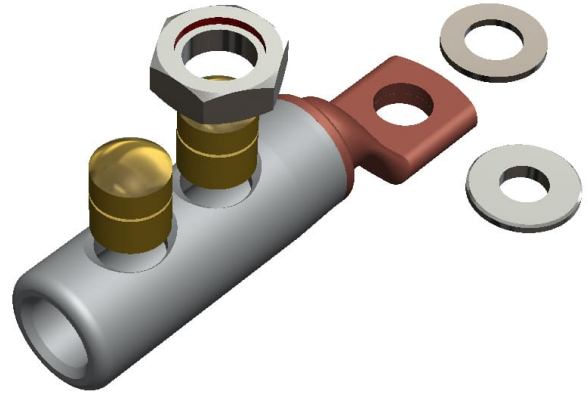

- ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- käännettävät murtoruuvit
- jännitealue 1 – 36 kV
- täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset
- kaapelikengät ovat bimetallityyppisiä parhaan toiminnan varmistamiseksi

Ruuvikaapelikengä 1 – 36 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 95 – 150 mm<sup>2</sup>, sektorin muotoinen kaapeli 95 mm<sup>2</sup>. Sopii sekä M10- että M12-ruuveille, tilaukseen sisältyy supistuslevy ja suora aluslevy.



Tuotenumero: **7334-012100**

EAN: **7393487033801**

Snro: **5215576**

a (mm): **12**

W (mm): **26**

N (mm): **12.5**

d (mm): **16**

D (mm): **27**

L1 (mm): **75.5**

L (mm): **116**

t (mm) - latan paksuus: **6.2**

s (mm) - kuorintapituus: **69**

Ruuvi: **M10, M12**

Enimmäisjännite (kV): **1-36**

Johdinsuoja (mm<sup>2</sup>): **70-95**

Kaapelityyppi pyöreä (mm<sup>2</sup>): **95-150**

Kaapelityyppi sektori (mm<sup>2</sup>): **95**